

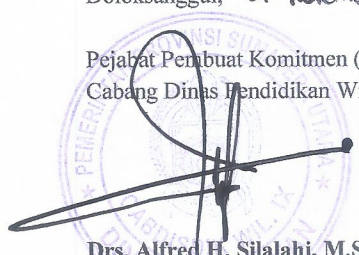
## HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN KONSTRUKSI

**K/L/PD** : Sumatera Utara  
**Satker/OPD** : Dinas Pendidikan  
**PA** : Dr. H. Asren Nasution, MA  
**KPA/PPK** : Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si  
**Pekerjaan** : Penataan Halaman Sekolah (Pemasangan Paving Block) SMA N 1 Doloksanggul  
**Lokasi** : Kab. Humbang Hasundutan  
**Tahun Anggaran** : 2023

No.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	ANALISA	HARGA SAT.	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Pekerjaan Pendahuluan</b>						
1	Plank Papan Nama Kegiatan		1,00	ls	400.000,00	400.000,00
2	Pengukuran		1,00	ls	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Pekerjaan Bowplank		1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Biaya Penerapan SMK		1,00	ls	2.225.000,00	2.225.000,00
5	Photo Dokumentasi		1,00	ls	394.500,00	394.500,00
<b>II Pembangunan Paving Block Halaman Sekolah</b>						
1	Galian Tanah Pondasi	m3	6,96	A.1.5.1.1	104.225,00	725.406,00
2	Urugan Pasir Bawah Rolag bata	m3	1,43	A.2.3.1.11	272.690,00	389.946,70
3	Pas. Rolag Bata	m2	53,36	A.4.4.1.9	202.273,50	10.793.313,96
4	Plesteran Bata	m2	34,80	A.4.4.2.4	95.739,60	3.331.738,08
5	Pas. Paving Block T. 6 cm	m2	171,75	A.4.4.3.66	372.346,70	63.950.545,73
<b>III Pekerjaan Lapangan Futsal</b>						
1	Galian Tanah utk pas. 1 bata	m3	3,68	A.1.5.1.1	6.950,00	25.541,25
2	Urugan Pasir Bawah Pas. 1 bata	m3	1,23	A.2.3.1.11	272.690,00	334.045,25
3	Pas. 1 Bata camp. 1:4	m2	29,40	A. 4.4.1.3	414.238,00	12.178.597,20
4	Pengecoran Lapangan Futsal fc 16,9 Mpa (K225)	m3	85,50	A. A.4.1.1.6	1.640.398,75	140.254.092,79
					<b>Jumlah</b>	<b>237.502.726,95</b>
					<b>PPN 11%</b>	<b>26.125.299,96</b>
					<b>Jumlah Total</b>	<b>263.628.026,92</b>

Doloksanggul, 01 November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX

  
 Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19691031 199803 1 004